


| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 103315007     | BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, Farbe: anthrazit |

BLUE ELECTRIC - Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit

| Technische Daten                        | 103315007                 |
|---|---------------------------|
| Anschlussart                            | Steckklemme               |
| Mit Signallampe                         | nein                      |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | nein                      |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz                |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | ja                        |
| Auswurfmechanismus                      | nein                      |
| Werkstoff                               | Kunststoff                |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                    |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube  |
| Schlagfestigkeit                        | IK07                      |
| Transparent                             | nein                      |
| Mit Feinsicherung                       | nein                      |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                      |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                      |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 1                         |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                         |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                         |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 0,0 mm                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                      |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                      |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                      |
| Metallicfarbe                           | nein                      |
| Nennstrom                               | 16,00 A                   |
| Nennspannung                            | 250 V                     |
| Montageart                              | Aufputz                   |
| Farbe                                   | anthrazit                 |
| Ausführung                              | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Halogenfrei                             | ja                        |
| Abschließbar                            | nein                      |
| Mit Klappdeckel                         | ja                        |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt               |
| Anzahl der Phasen                       | 1                         |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                      |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | ja                        |

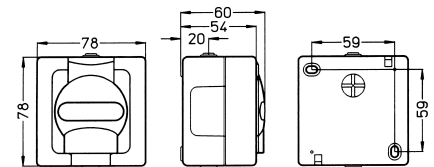

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

| Technische Daten                         |              | 103315007 |
|--|--------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz                 | nein         |           |
| Überspannungsschutz                      | nein         |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein         |           |
| Isolierter Einbau                        | nein         |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 7024         |           |
| Gerätebreite                             | 78,0 mm      |           |
| Gerätehöhe                               | 78,0 mm      |           |
| Gerätetiefe                              | 60,0 mm      |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0            |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein         |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein         |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast  |           |
| Ausführung der Oberfläche                | glänzend     |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne         |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP44         |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein         |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein         |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0            |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0            |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A       |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein         |           |
| Farbe des Schaltelements                 | anthrazit    |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips |           |
| Gerätedurchmesser                        | 78,00 mm     |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0            |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1            |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)                 | anthrazit    |           |