Artikelnummer	Artikelname
103415000	BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss (Nr. 0), Farbe: anthrazit

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC, mit Sicherheitsschloss, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ 0, Bemessungsspannung 250V~, Nennstrom 16A, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit

Technische Daten	*103415000*
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	nein
Frequenz	50 - 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche	ja
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoff	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom	0,00 A
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	2
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250 V
Montageart	Aufputz
Farbe	anthrazit
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	ja
Abschließbar	ja
Mit Klappdeckel	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	ja

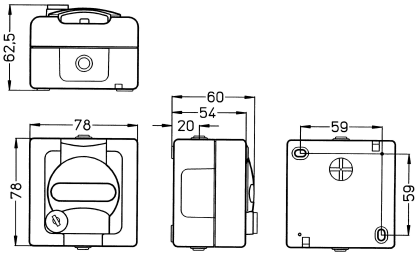

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*

Technische Daten	*103415000*
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein
Fehlerstromschutz	nein
Isolierter Einbau	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Gerätebreite	78,0 mm
Gerätehöhe	78,0 mm
Gerätetiefe	60,0 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne
Geeignet für Schutzart	IP44
Antibakterielle Behandlung	nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein
Anzahl der USB-A Ports	0
Anzahl der USB-C Ports	0
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	0,00 A
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein
Farbe des Schaltelements	anthrazit
Schutzkontakt	Erdungsclips
Gerätedurchmesser	78,00 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0
Anzahl der Durchschleifungen	1

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *07.08.2026*