


Artikelnummer	Artikelname
15359950	Textilleitung, rund, 3-adrig, 50m-Spule, silber

Leichte PVC Schlauchleitung, rund, 50m-Spule, mit Nylon-Textil- Mantel, H03VV-F3x0,75mm², Farbe: silber

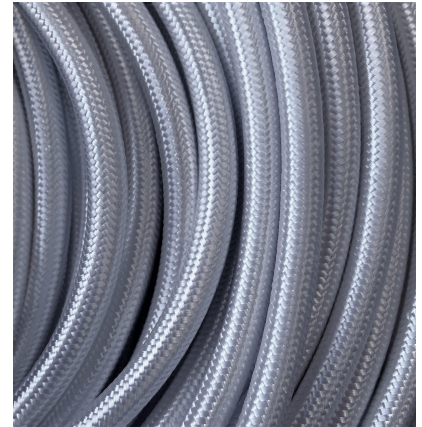

Technische Daten		15359950
Form	rund	
Leiternennquerschnitt	0,75 mm ²	
Halogenfrei nach IEC 60754-2	nein	
Leitungs-Breite ca.	6,0 mm	
Leitungs-Höhe ca.	6,0 mm	
Raucharm nach EN IEC 61034-2	nein	
Zul. max. Leitertemperatur	80 °C	
Raucharm nach EN 61034-2	nein	
Leiternennquerschnitt (AWG)	1600,000 kcmil	
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	11 mm	
Halogenfrei	nein	
Nennspannung U	250 V	
Torsionsschutz	nein	
Anzahl der Verseilelemente	0	
Hilfsader-Zahl	0	
Schirm	nein	
Ader-Zahl	3	
Außendurchmesser ca.	6,0 mm	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	nein	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	nein	
Mit Schutzleiter	ja	
Leiterwiderstand bei 20 °C	26 Ohm/km	
Mantel-Farbe	sonstige	
Leiter-Form	rund	
Leiter-Material	Kupfer	
Schirm über Verseilelement	ohne	
Schirm über Verseilung	ohne	
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	
Bewehrung/Armierung	Draht	
Tragorgan	Aramidfaser	
Leiter-Oberfläche	sonstige	

Technische Daten		153599950
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
AWG-Größe	18	
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Material Bewehrung	Kupfer	
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 80 °C	
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 80 °C	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	10,00 kN	
Verpackungsanbruch FH	N	