Artikelnummer	Artikelname
805832556	HK07 - INFRAcontrol T 180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 2-Draht-Gerät, 40–400W, 55x55mm, Farbe: arktisweiß matt

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder T180° 55x55mm, 2-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsreichweite bis 10m, Schutzart: IP20, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: 40-400W, Hochvolt-Halogenlampen: 40-400VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos einstellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK07, Farbe: arktisweiß matt

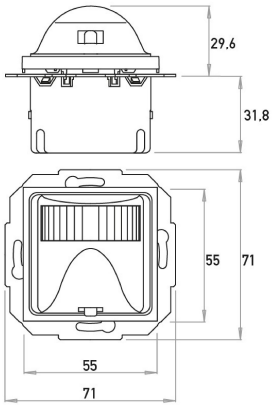

Technische Daten	*805832556*
Anschlussart	Schraubklemme
Höhe	50,0 mm
Tiefe	61,4 mm
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Frequenz	50 - 50 Hz
Durchmesser	50,0 mm
Einbaubreite	50,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	400 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m
Fernbedienbar	nein
Einbaulänge	32 mm
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Anschlusskabel	nein
Nennspannung	230 - 230 V
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *03.01.2026*

Technische Daten	*805832556*
Anzahl der Schaltzonen	1
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	0 W
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Breite	50,0 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	31,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	50 mm
Geeignet für Wandmontage	ja
Max. Reichweite frontal	10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10,000 m
Temperatur	0 - 40 °C
Max. Einschaltstrom	16,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	ja
Scanwinkel	180 °
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	ja
Min. Einschaltstrom	0,17 A
Max. Präsenzbereich	157 m²
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *03.01.2026*

Technische Daten	*805832556*
Mit Akustiksensor	nein
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	arktisweiß

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *03.01.2026*