


Artikelnummer	Artikelname
845400188	Universal dimmer RLC 100W, Farbe: aluminium

Universal Dimmer-Sockel, für LED, Phasenan- und Phasenabschnitt, LED 3-100W, Glühlampen 5-250W, mit Wellenadapter 4/6mm, 2-Draht Gerät nicht für Wechselschaltung geeignet, Farbe: aluminium

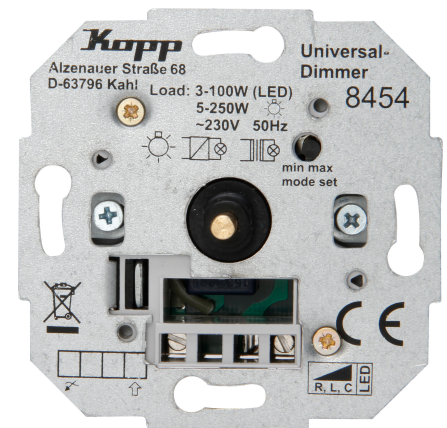

Technische Daten	845400188
Frequenz	50 50 Hz
Werkstoff	Metall
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Transparent	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Min. Tiefe der Gerätedose	34,0 mm
Nennleistung ohmsche Last	5 250 W
Nennleistung induktive Last	5 250 VA
Nennleistung kapazitive Last	5 250 VA
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	100 W
Montageart	Unterputz
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Farbe	aluminium
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Lichtwertspeicher	ja
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Seriendimmer	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Taste	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Gerätebreite	71,0 mm
Gerätehöhe	71,0 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische Daten		845400188
Gerätetiefe	55,0 mm	
Aderquerschnitt	1,5 2,5 mm <sup>2</sup>	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Lastart	universal	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	