




Artikelnummer	Artikelname
914808001	HK02 - Schutzkontakt-Steckdose, Aufdruck "SV", Farbe: grün

HK02 - Schutzkontakt-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Kennzeichnung "SV" (für Sicherheitsversorgung), Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: grün

Technische Daten	914808001
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Frequenz	50 - 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoff	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom	0,00 A
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250 V
Montageart	Unterputz
Farbe	grün
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	ja
Abschließbar	nein
Mit Klappdeckel	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Für "erschwertere Bedingungen" (nach VDE)	nein

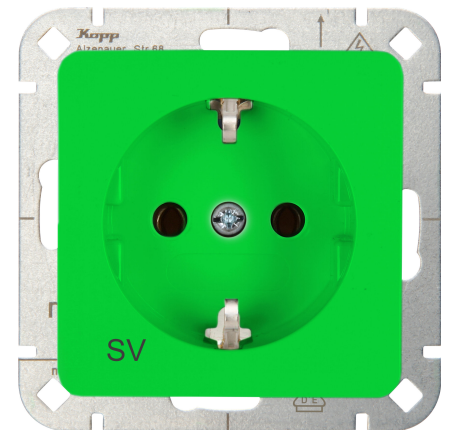

Technische Daten		914808001
Verdrehter Zentraleinsatz	nein	
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	6018	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	41,1 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Sonderstromversorgung	Sicherheitsversorgung (grün)	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	0	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	0,00 A	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Farbe des Schaltelements	farblos	
Schutzkontakt	Erdungsclips	
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	
Anzahl der Durchschleifungen	1	