Artikelnummer	Artikelname
954029009	HK07 IP44 - Unterputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose, Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, 1-fach, Farbe: reinweiß

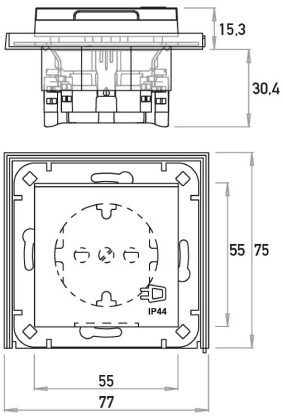

HK07 IP44 - Unterputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose, 1-fach, mit Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, mit Krallen, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Schutzart IP44, Farbe: reinweiß

Technische Daten	*954029009*
Anschlussart	Steckklemme
Mit Signallampe	nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Frequenz	50 - 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Auswurfmechanismus	nein
Werkstoff	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom	0,00 A
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungslicht	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	2
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Metallicfarbe	nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250 V
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	ja
Abschließbar	nein
Mit Klappdeckel	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *06.08.2026*

Technische Daten	*954029009*
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein
Fehlerstromschutz	nein
Isolierter Einbau	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Gerätebreite	55,0 mm
Gerätehöhe	55,0 mm
Gerätetiefe	42,0 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Aufdruck / Kennzeichnung	Schutzart (IP)
Geeignet für Schutzart	IP44
Antibakterielle Behandlung	nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein
Anzahl der USB-A Ports	0
Anzahl der USB-C Ports	0
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	0,00 A
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein
Farbe des Schaltelements	farblos
Schutzkontakt	Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0
Anzahl der Durchschleifungen	1
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	reinweiß

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *06.08.2026*