


Artikel nummer	artikelnaam
431240008	Kopp mono halfcel PV module, met 108 monokristallijnen/PERC halfcellen, STC vermogen: 405 Wp, zwart geanodiseerd aluminium frame

Kopp mono halfcel PV module, met 108 monokristallijnen/PERC halfcellen (zwart), STC vermogen: 405 Wp, Aansluitstekker: QC4, Kabellengte 1200 mm, 30 mm zwart geanodiseerd aluminium frame

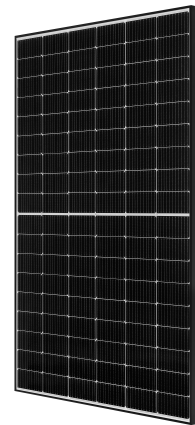

Technische gegevens	431240008
Hoogte	30,0 mm
Lengte in mm	1700,0 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 85 °C
Met aansluitkabel	ja
Breedte	1134,0 mm
Gewicht	21,500 kg
Kabellengte	1,2 m
Aantal cellen	108
MPP vermogen bij standaard test condities	405 Wp
Max. systeemspanning	1500 V
MPP-spanning	31 V
Nullastspanning	37 V
MPP-stroom	12,98 A
Kortsluitstroom	13,87 A
Vermogenstolerantie	0 3 %
Module-rendement	21 %
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp	0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc	0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Isc	0 %/K
Met frame	ja
Kleur frame	zwart
Aantal bypassdiodes	3
Max. terugstroombelastbaarheid	25,00 A
Geschikt voor verticale/dakbeglazing	ja
Glas met antireflectie coating	nee
Kleur achterzijde	wit
Kleur cellen	zwart
Celmateriaal	Monokristallijn