


Artikel nummer	artikelnaam
431255017	Kopp mono halfcel PV module, met 144 bifacial monokristallijnen/PERC halfcellen, STC vermogen: 550Wp

Kopp mono halfcel PV module, met 144 bifacial monokristallijnen/PERC halfcellen (zwart), STC vermogen: 550Wp, aansluitstekker: QC4, kabellengte 1200mm, 30mm geanodiseerd aluminium frame

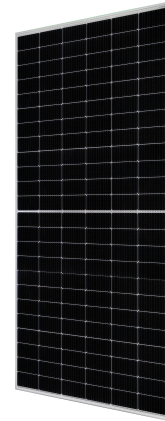

Technische gegevens	431255017
Hoogte	35,0 mm
Lengte in mm	2300,0 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 85 °C
Met aansluitkabel	ja
Breedte	1134,0 mm
Gewicht	28,100 kg
Kabellengte	1,3 m
Aantal cellen	144
MPP vermogen bij standaard test condities	550 Wp
Max. systeemspanning	1500 V
MPP-spanning	42 V
Nullastspanning	50 V
MPP-stroom	13,04 A
Kortsluitstroom	13,93 A
Vermogenstolerantie	0 5 %
Module-rendement	21 %
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp	-0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc	-0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Isc	0 %/K
Met frame	ja
Kleur frame	Zilver
Aantal bypassdiodes	3
Max. terugstroombelastbaarheid	30,00 A
Geschikt voor verticale/dakbeglazing	ja
Glas met antireflectie coating	nee
Kleur achterzijde	wit
Kleur cellen	zwart
Celmateriaal	Monokristallijn