


Artikel nummer	artikelnaam
722030091	Zekering/installatie automaat (MCB), 3p, B-karakteristiek, 20A

Zekering/installatie automaat (MCB), 3p, B-karakteristiek, 20A, 400VAC acc. 60VDC, 10kA

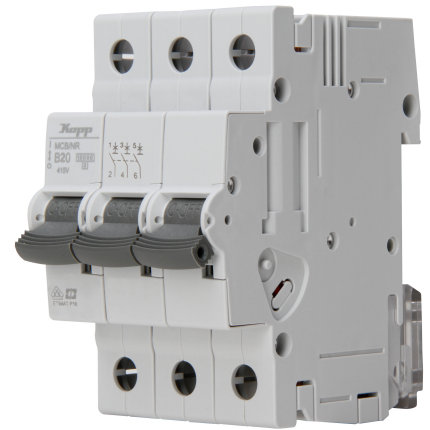

Technische gegevens	722030091
Spanningstype	AC Hz
Frequentie	50 60 Hz
Nom. isolatiespanning $U_i$	500 V
Energiebegrenzingsklasse	3
Overspanningscategorie	3
Aantal beveiligde polen	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1,00 25,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1,00 25,00 mm <sup>2</sup>
Nevenapparaat mogelijk	ja
Aantal polen (totaal)	3
Inbouwdiepte	69,5 mm
Nom. (meet)stroom	20,00 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 55 °C
Inbouwmontage (stucwerk)	nee
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ )	6,00 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Meeschakelende nul	nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen $I_{cn}$ EN 60898 bij 230 V	10,00 kA
Nom. afschakelvermogen $I_{cn}$ EN 60898 bij 400 V	10,00 kA
Nom. afschakelvermogen $I_{cu}$ IEC 60947-2 bij 230 V	15,00 kA
Nom. afschakelvermogen $I_{cu}$ IEC 60947-2 bij 400 V	15,00 kA