


Artikel nummer	artikelnaam
808429519	INFRAcontrol R 180°, infrared motion switch, 3-wire, 1000W, pure-white

INFRAcontrol 3D 180° UP IP20 Flush mounted infrared motion switch (50x50mm DIN 49075), detection angle: 180°, detection range: approx. 10m, switching time: 4-240 seconds, light treshold adjustable with slide switch: permanently OFF, automatic, permanently ON, 3-wire device for resistive and inductive loads switching capacity: max. 1000 Watts, 230V~, 50/60Hz, in Technic-Center packaging, pure-white



Technische gegevens 808429519

Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	57,0 mm
Diepte	29,6 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Inbouwbreedte	55,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Diameter reikwijdte op vloer	20 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 180
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,1 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 0
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 0
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee

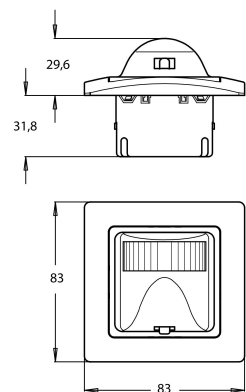

Technische gegevens	808429519
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	zuiver_wit
Breedte	55,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	32,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	50 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Temperatuur	0 - 40
Max. inschakelstroom	2,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Met akoestische sensor	nee
Achtergrondcontrole	nee