


| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|--|
| 940147004 | HK07 - wandcontactdoos 1V RA SH klapdeksel staal |

HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel en shutter staal

| Technische gegevens | 940147004 |
|---|--------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | ja |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | nee |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. foutstroom | 250,00 A |
| Bevestigingswijze | Klaw-/schroefbevestiging |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 32,0 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Nom. spanning | 250 |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Kleur | staal |
| Uitvoering | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | nee |
| Met klapdeksel | ja |
| Oppervlaktebescherming | gelakt |
| Aantal contactdozen | 1 |
| Aantal fasen | 1 |
| Met aan/uitschakelaar | nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee |

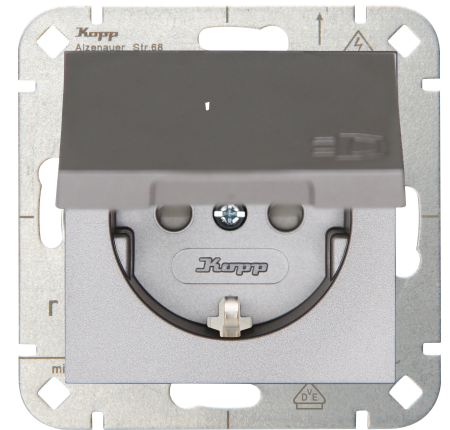

| Technische gegevens | | 940147004 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Stekkerstand gedraaid | nee | |
| Overspanningsbeveiliging | nee | |
| Foutstroombeveiliging | nee | |
| Geïsoleerde montage | nee | |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9022 | |
| Schakelmateriaalbreedte | 55,0 mm | |
| Schakelmateriaalhoogte | 55,0 mm | |
| Schakelmateriaaldiepte | 41,1 mm | |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 | |
| Met IFTTT ondersteuning | nee | |
| Meeschakelende nul | nee | |
| Speciale voeding | zonder speciale stroomvoorziening | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | |
| Uitvoering oppervlakte | mat | |
| Opdruk/indicatie | overig | |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Antibacteriële behandeling | nee | |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | nee | |
| Aantal USB-A poorten | 0 | |
| Aantal USB-C poorten | 0 | |
| Met WLAN repeater | nee | |
| Kleur schakelement | kleurloos | |
| Aardcontact | Randaarde clips | |
| Meeschakelende nul | 0 | |
| Aantal doorlussen | 0 | |