


| Artikel nummer | artikelnaam                                     |
|----------------|---|
| 954647009      | HK07 - wandcontactdoos IP44 1V RA SH slot staal |

HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel met slot en shutter IP44, staal

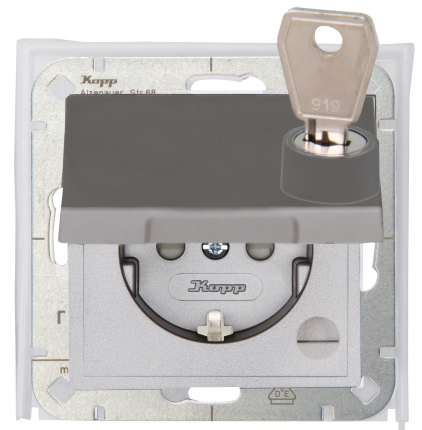

| Technische gegevens                     | 954647009                      |
|---|--------------------------------|
| Aansluitwijze                           | Schroef + Steek verbinding     |
| Met signaallamp                         | nee                            |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging        | ja                             |
| Frequentie                              | 50 50 Hz                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak             | nee                            |
| Uitwerpmechanisme                       | nee                            |
| Materiaal                               | Kunststof                      |
| Nom. foutstroom                         | 0,00 A                         |
| Bevestigingswijze                       | Klauw-/schroefbevestiging      |
| Slagvastheid                            | IK00                           |
| Transparant                             | nee                            |
| Met glaszekering                        | nee                            |
| Met doorlusvoorziening                  | ja                             |
| Met functieverlichting                  | nee                            |
| Met oriëntatieverlichting               | nee                            |
| Aantal modules (bij modulair systeem)   | 0                              |
| Aantal actieve contacten (rond)         | 0                              |
| Aantal actieve contacten (vlak)         | 2                              |
| Min. diepte van de inbouwdoos           | 32,0 mm                        |
| Compatible met Apple HomeKit            | nee                            |
| Compatible met Google Assistant         | nee                            |
| Compatible met Amazon Alexa             | nee                            |
| Metallic                                | nee                            |
| Nom. stroom                             | 16,00 A                        |
| Nom. spanning                           | 250 V                          |
| Montagewijze                            | Unterputz                      |
| Kleur                                   | Roestvrij staal                |
| Uitvoering                              | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Halogeenvrij                            | ja                             |
| Afsluitbaar                             | ja                             |
| Met klapdeksel                          | ja                             |
| Oppervlaktebescherming                  | Geen (onbehandeld)             |
| Aantal fasen                            | 1                              |
| Met aan/uitschakelaar                   | nee                            |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee                            |

| Technische gegevens                    |                                   | 954647009 |
|--|-----------------------------------|-----------|
| Stekkerstand gedraaid                  | nee                               |           |
| Overspanningsbeveiliging               | nee                               |           |
| Foutstroombeveiliging                  | nee                               |           |
| Geïsoleerde montage                    | nee                               |           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)             | 9006                              |           |
| Schakelmateriaalbreedte                | 55,0 mm                           |           |
| Schakelmateriaalhoogte                 | 55,0 mm                           |           |
| Schakelmateriaaldiepte                 | 42,0 mm                           |           |
| Aantal contactdozen schakelbaar        | 0                                 |           |
| Met IFTTT ondersteuning                | nee                               |           |
| Meeschakelende nul                     | nee                               |           |
| Speciale voeding                       | zonder speciale stroomvoorziening |           |
| Kwaliteitsklasse                       | Thermoplast                       |           |
| Uitvoering oppervlakte                 | glanzend                          |           |
| Opdruk/indicatie                       | zonder                            |           |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)   | IP44                              |           |
| Antibacteriële behandeling             | nee                               |           |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker       | nee                               |           |
| Aantal USB-A poorten                   | 0                                 |           |
| Aantal USB-C poorten                   | 0                                 |           |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding | 0,00 A                            |           |
| Met WLAN repeater                      | nee                               |           |
| Kleur schakelement                     | kleurloos                         |           |
| Aardcontact                            | vlak/plat                         |           |
| Meeschakelende nul                     | 0                                 |           |
| Aantal doorlussen                      | 1                                 |           |