


Artikelnummer	Artikelname
842800187	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3-35W

Dimmer Sockel mit Druck-Wechselschalter für dimmbare 230V LEDs von min. 3 bis max. 35W . Auch für Glüh-, 230V Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konv. Trafo von min. 7 bis max. 110W/VA geeignet

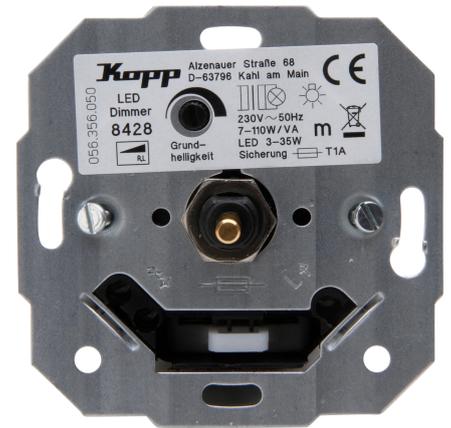

Technische Daten	842800187
Frequenz	50 50 Hz
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Transparent	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Nennleistung induktive Last	7 110 VA
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	35 W
Montageart	Unterputz
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nebenstelleneingang	nein
Seriendimmer	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Taste	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lastart	induktive Last
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Min. Helligkeit steuerbar	ja