


Artikel nummer	artikelnaam
843426083	Paris - dimmer RL LED 3-35W mokka

Paris - dimmer RL, LED 3-35W, gloei- en halogeenlampen 230V 7-110W, mokka

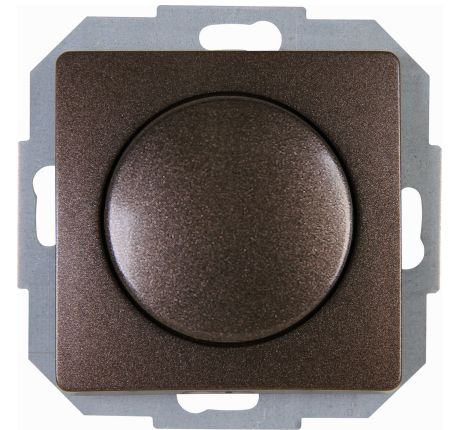

Technische gegevens	843426083
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie	50 50 Hz
Materiaal	Kunststof
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Transparant	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Dimbaar faseafsnijding	ja
Dimbaar faseaansnijding	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Nom. belasting inductiestroom	7 110 VA
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai-/drukknop
Kleur	Hout
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lichtwaardegeheugen	ja
Ingang voor nevenunit	nee
Seriedimmer	nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	nee
Geschikt voor toepassing met drukker	nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	nee
Schakelmateriaalbreedte	57,0 mm
Schakelmateriaalhoogte	57,0 mm
Schakelmateriaaldiepte	32,0 mm
App besturing via Bluetooth	nee
Type belasting	inductieve belasting

Clever sein.  
Kopp einschalten.



Technische gegevens

843426083

Uitvoering oppervlakte

glanzend

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.03.2024

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Strasse 68 | 63796 Kahl/Main | Tel.: +49 6188 40-0 | E-Mail: [vertrieb@kopp.eu](mailto:vertrieb@kopp.eu) | [www.kopp.eu](http://www.kopp.eu)