


Artikel nummer	artikelnaam
431343509	Kopp mono halfcel PV module, 108 monokristallijne/PERC halfcellen, STC vermogen: 430Wp, zwart geanodiseerd aluminium frame

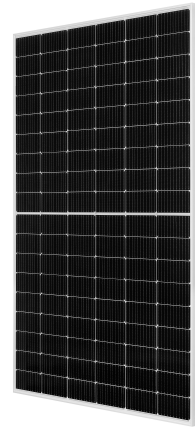

Kopp mono halfcel PV module, monoficaal, met 108 monokristallijne/PERC halfcellen (zwart), STC vermogen: 430 Wp, aansluitstekker: QC4, zwart geanodiseerd aluminium frame

Technische gegevens	431343509
Hoogte	35,0 mm
Lengte in mm	1700,0 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 80 °C
Met aansluitkabel	ja
Breedte	1134,0 mm
Gewicht	21,000 kg
Kabellengte	1,2 m
Aantal cellen	108
MPP vermogen bij standaard test condities	430 Wp
Max. systeemspanning	1500 V
MPP-spanning	32 V
Nullastspanning	38 V
MPP-stroom	13,47 A
Kortsluitstroom	14,19 A
Vermogenstolerantie	0 3 %
Module-rendement	22 %
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp	-0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc	-0 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Isc	0 %/K
Met frame	ja
Kleur frame	zwart
Aantal bypassdiodes	3
Max. terugstroombelastbaarheid	25,00 A
Geschikt voor verticale/dakbeglazing	ja
Glas met antireflectie coating	nee
Kleur achterzijde	wit
Kleur cellen	zwart
Celmateriaal	Monokristallijn