


Artikel nummer	artikelnaam
19160005	Impulsrelais, voor inbouw in groepenkast

Impulsrelais, 20A, 250V, voor inbouw in groepenkast

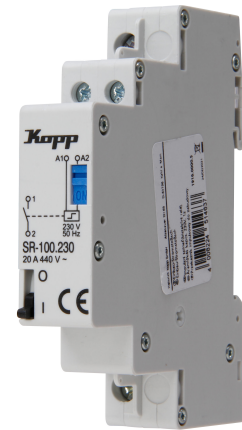

Technische gegevens	19160005
Handbediening	ja
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	65,0 mm
Breedte in module-eenheden	1,0
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	20 A
Max. gloeilampbelasting	4400 W
Max. belasting TL-buis	4400 VA
Nom. (meet)schakelstroom	20,00 A
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	AC
Spanningstype voedingsspanning	AC
Voedingsspanning	230 230 V
Functie	Elektronische schakelaar
Stuurspanning 1	230 230 V
Stuurspanning 2	0 0 V
Frequentie stuurspanning 1	50 50 Hz
Frequentie stuurspanning 2	0 0 Hz
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	0 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	0 VA